



**CITTÀ DI  
PORTO  
SAN GIORGIO**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
DELLE PROCEDURE PER LA  
COLLOCAZIONE DEI DEHORS  
STAGIONALI E/O  
CONTINUATIVI E DEGLI ARREDI  
POSIZIONATI DAI PUBBLICI  
ESERCIZI DI VENDITA E  
SOMMINISTRAZIONE DI  
ALIMENTI E BEVANDE**

**SCHEMI TIPOLOGIE - CARATTERISTICHE  
ALLEGATI C e D**



Approvato con delibera di C.C. n. 56 del 29.12.2020

<b>Gruppo di lavoro</b>	<b>Sindaco - Ass.re Urbanistica ed edilizia avv. Nicola Loira</b>
<b>Capogruppo Arch. Luigi Scotece</b>	<b>Ass.re Patrimonio ed Ambiente Dott. Andrea Di Virgilio</b>
<b>Collaboratori</b>  Arch. Viviana Veschi Arch. Camilla Piatti Geom. Fabio Bernetti Geom. Fabio Marziali	<b>Segretario Generale Dott. Dino Vesprini</b>
	<b>Dirigente dei Servizi Tecnici per il Territorio Arch. Sauro Censi</b>


# REGOLAMENTO TECNICO ATTUATIVO PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS E DEGLI ARREDI POSIZIONATI DAI PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

## SCHEMI E SINTESI DEGLI ELEMENTI PROGETTUALI


Si riportano di seguito esempi delle tipologie degli elementi costitutivi dei dehors e semplici schemi di aggregazione degli elementi costitutivi delle diverse tipologie di dehors disciplinate dal Regolamento. Le immagini sono inserite a titolo indicativo e non prescrittivo. Gli interventi dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni prescrittive del Regolamento.

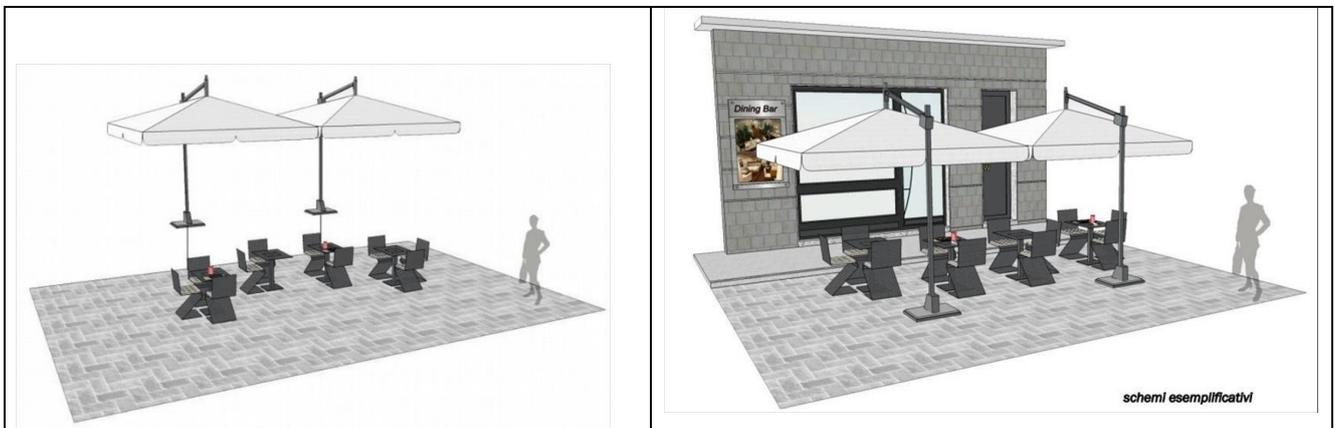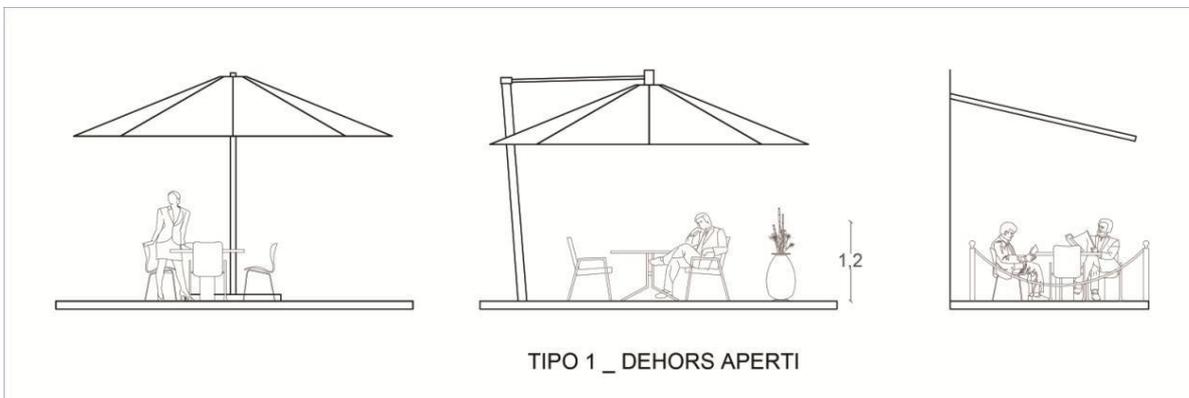


(le fotografie sono inserite a titolo esemplificativo e non prescrittivo)

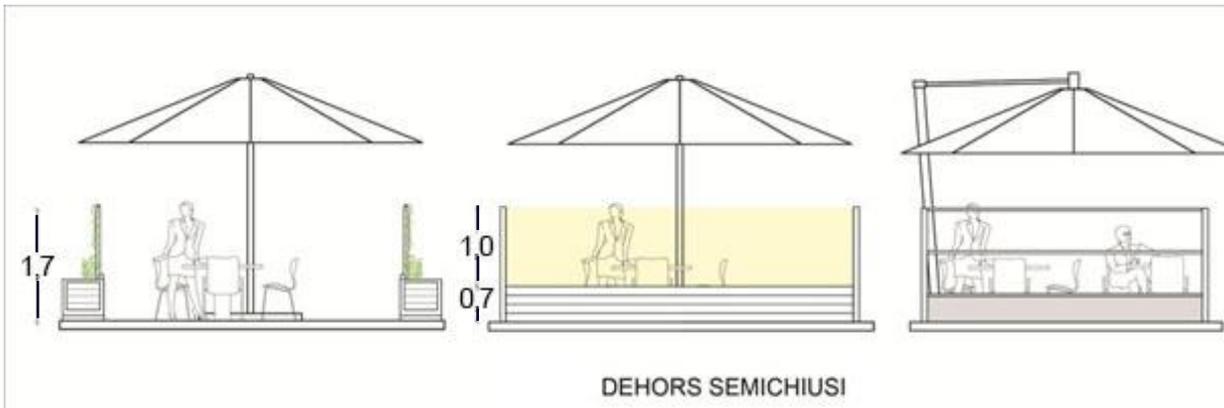

(le fotografie sono inserite a titolo esemplificativo e non prescrittivo)

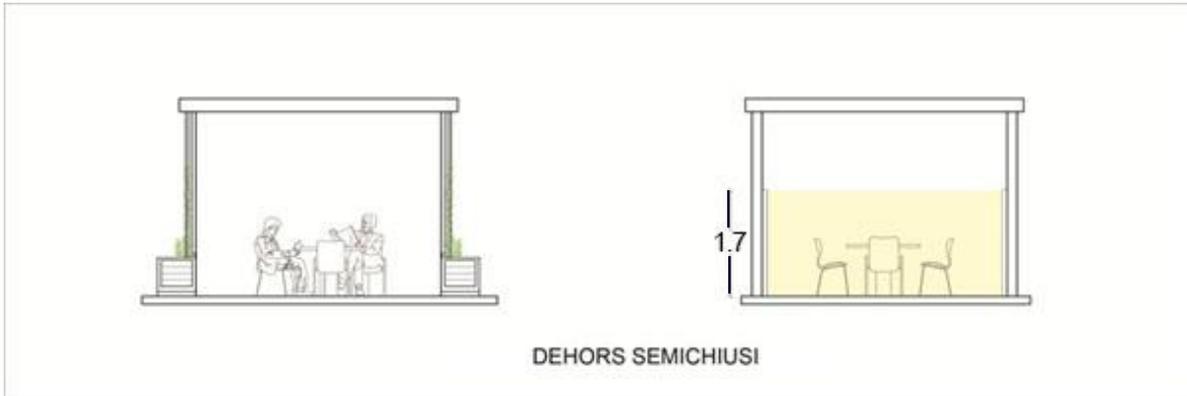

(le fotografie sono inserite a titolo esemplificativo e non prescrittivo)

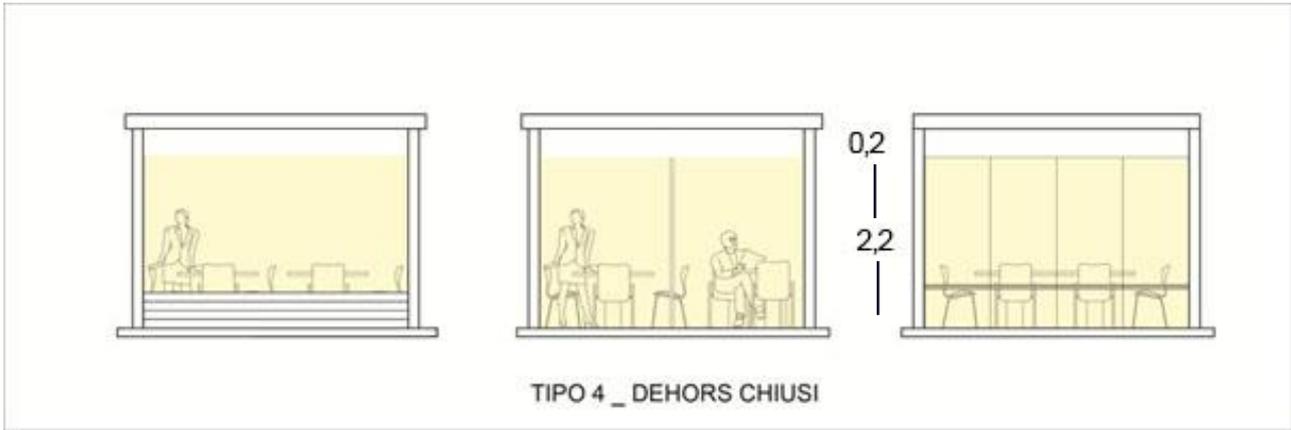

(le fotografie sono inserite a titolo esemplificativo e non prescrittivo)



CITTÀ DI  
PORTO  
SAN GIORGIO

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA COLLOCAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E/O CONTINUATIVI E DEGLI ARREDI POSIZIONATI DAI PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - APPROVAZIONE**

**TIPOLOGIE , COLORI E CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI**

Tipologia Elemento	Caratteristiche	Materiale	Colore	Art. Reg.
Pedana	Di norma altezza massima ammissibile 10 cm dalla piano di calpestio esistente, salvo casi particolari	Struttura in profili metallici, o lignei, della finitura dei dehors. Pavimentazione in legni naturali idonei per la collocazione all'esterno	color e marrone scuro o legni composti per esterni	Art. 21
Tavoli e sedie	caratteristiche adatte all'ambiente in cui saranno collocati, essere sobri e poco appariscenti, senza scritte pubblicitarie, purché unitarie per tutte le strutture relative all'occupazione autorizzata	preferibilmente con materiali naturali (legno, acciaio verniciato, midollino od equivalenti, tele di cotone, ecc.).	Zone 1 e 2 tabella Allegato B1 Zone 3 e 4 anche la tabella B2.	Art. 22.2
Elementi di copertura e riparo	Tende a sbraccio retrattili Ombrelloni con falda in tessuto Gazebo e Dehor Pergotenda	forma geometrica regolare, materiali non lucidi	Colori in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti, intonati al resto degli arredi e senza scritte pubblicitari. Zone 1 e 2 tabella Allegato B1 Zone 3 e 4 anche la tabella B2.	Art. 22.3
Elementi strutturali	dimensioni massime della struttura cm 10x10	Legno o metallo. Copertura piatta o inclinata, in telo	color antracite/canna di fucile, wenge (o verde muschio/verde vagone per	Art. 22.4

		impermeabile	inserimenti in aree verdi) e, solo in alcuni casi, previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza, in legno trattato al naturale o di colore bianco o nero. Copertura color bianco, grigio chiaro, ecru (altri tipi di copertura e colori saranno valutati in base alle caratteristiche cromatiche delle facciate e agli altri fattori ambientali e previo parere favorevole dell'ufficio comunale di competenza).	
fioriere, paravento e pannelli	<p>Le delimitazioni verticali dei dehors dovranno essere trasparenti (con pareti perimetrali in vetro e/o PVC) tamponamenti opachi, per un'altezza massima di 1ml.</p> <p>Le fioriere a delimitazione dei dehors devono avere altezza massima di cm 70</p> <p>I paraventi possono essere realizzati con pannelli modulari abbinati di metallo pieni o traforati con superficie piana priva di lavorazioni per un'altezza massima dal piano di calpestio di cm 70 e pannelli di vetro temperato/stratificato trasparente extrachiaro ed antiurto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm 170 (fioriera/pannello + paravento vetro); pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura);</p> <p>Sono ammessi paraventi in vetro cielo terra con altezza massima di cm 170 dalla pedana (o in assenza dal piano di calpestio).</p>		<p>Zone 1 e 2 tabella Allegato B1</p> <p>Zone 3 e 4 anche la tabella B2.</p>	Art. 22.4